

TH-R5008/5016/7004/7008/7016 電源シャットダウン方法

- ・フロントパネル操作による電源シャットダウンの方法をお知らせします。

【手順】

- ① フロントパネルの「MENU」ボタンを押下。



- ② この時、「ログイン」ウィンドウが現れた場合には
ID「Administrator」にてパスワードを入力し、
ログインする。

- 1) IDが「Administrator」であることを確認。
- 2) カーソルが「パスワード」にあることを確認し
ウィンドウ内一番下の「0」～「9」の数字キー
でパスワードを入力。
(パスワードを設定していない場合には空白のまま。
「上」「下」ボタンでカーソルを数字キーに合わせ
「左」「右」ボタンで数字を選択し「決定」ボタン
で確定する。)

- 3) パスワード入力後、「上」「下」ボタンでカーソルを「OK」に移動し、「決定」ボタンを押下。

- ③ メニューバーが現れるので「上」「下」ボタンを押下
してカーソルを移動、「シャットダウン」を選択し
「決定」ボタンを押下する。

- ④ 「終了してもよいですか？」とモニタ上に表示された
ら「左」「右」ボタンでカーソルを移動して「はい」を
選択し、「決定」ボタンを押下。

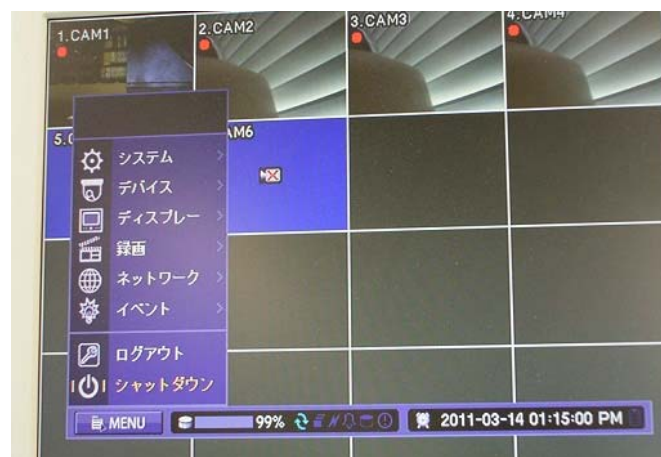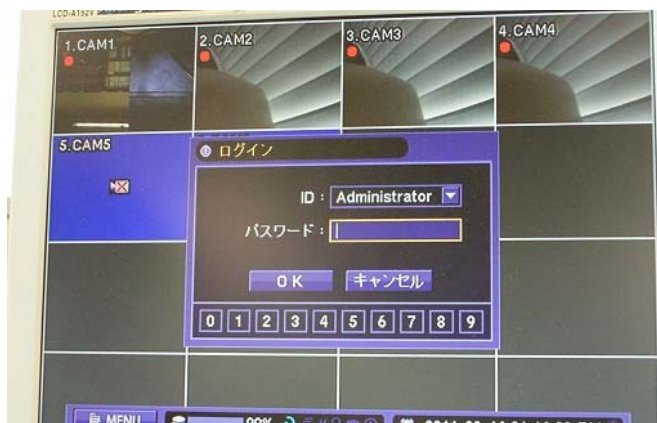

- ⑤ 「システムは正常に終了しました。」とモニタ上に表示されたら電源ケーブルを抜いてください。

※電源ケーブルを抜かない場合、停電にて電源は切れますが、復電(停電から復帰)した時に自動的に電源が入ります。

計画停電はほぼ毎日繰返されるため、気付かないうちに電源の ON/OFF が繰返されてハードディスクが損傷する恐れがあります。シャットダウン操作後、電源ケーブルを抜くことをお奨めします。



電源立上げ：電源ケーブルをコンセントに挿し電源が供給されると、起動後自動的に録画が開始されます。

※本説明中のボタンの名称および該当箇所

