

TH-R4004 / 4008 / 4016 電源シャットダウン方法


・フロントパネル操作による電源シャットダウンの方法をお知らせします。

【手順】

- ① フロントパネルの「MENU」ボタンを押下してください。
- ② この時「ID 選択」画面が現れなければ手順③へ移行。
現れた場合には
1) 「左」「右」ボタンにて「admin」を選択し、「決定」ボタンを押下。



- 2) 「パスワードチェック」にて、CH ボタン (1～0) を押下してパスワードを入力し、「決定」ボタンを押下。
- 3) もう一度「MENU」ボタンを押下し、「手順③」の設定画面を表示します。

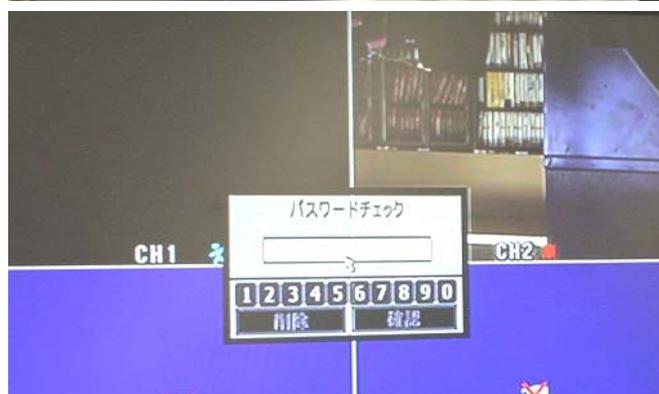

- ③ 設定画面が現れたら「左」「右」ボタンでカーソルを移動して「システム」を選び、「決定」ボタンを押下。



- ④ 「上」「下」ボタンでカーソルを移動して「電源オフ」を選択し、「決定」ボタンを押下。



- ⑤ 「終了しますか?」と表示されますので「左」「右」ボタンでカーソルを「はい」に移動し、「決定」ボタンを押下。



※電源ケーブルを抜かない場合、停電にて電源は切れますが、復電(停電から復帰)した時に自動的に電源が入ります。計画停電はほぼ毎日繰返されるため、気付かないうちに電源の ON/OFF が繰返されてハードディスクが損傷する恐れがあります。操作終了後、電源ケーブルを抜くことをお奨めします。

電源立上げ：電源ケーブルをコンセントに挿し電源が供給されると、起動後自動的に録画が開始されます。

※本説明中のボタンの名称および該当箇所

